

CAISSON FLASHDOCK



GARANTIE
2
ANS

Composition d'un kit :

- 2 capots de caisson
- 2 caissons
- 2 garde-corps
- 1 arrêt de plaque (pour la version 1065 uniquement)

Mise en place sur quai existant.

Zone refuge de 500 mm (voir photo ci-contre):

Évite le risque d'écrasement d'un piéton contre le quai
(**norme NF EN 349 – Écartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain**).

*Nous préconisons une hauteur minimum de quai de 1100.
Pour toutes autres demandes nous consulter.*



- **Conformité** : CARSAT - ED 6059 nov 2013 / NF EN 349
- **Robustesse**
- **Sécurité** : Zone de refuge / Garde-corps

Le caisson Flashdock permet de **renforcer la sécurité du quai** et du bâtiment lors des manœuvres de mise à quai et de transbordement.

Il protège également les opérateurs grâce à sa zone refuge. Le caisson se met en place **sur quai existant**.

Existe en deux modèles (deux tailles différentes) à l'image du Flashdock.




Poids total

58,8 Kg


INFORMATIONS TECHNIQUES

Un châssis acier peint epoxy : Avancée de quai conçue pour arrêter le camion à la bonne distance. Le châssis est fourni avec deux jambes d'appui servant de support sous l'avancée de quai. Les garde-corps répondent aux préconisations de la CARSAT - ED 6059.

Référence	Désignation
48916 25-1065	Kit pour Flash Dock 1065 (réf 48916 20-1065X2000) comprenant : - 2 capots de caisson - 2 caissons - 2 gardes corps - 1 arrêt de plaque Butoir BUTDOCK 100 en option.
48916 25-815	Kit pour Flash Dock 815 (référence 48916 20-815X20) comprenant : - 2 capots de caisson - 2 caissons - 2 gardes corps Butoir BUTDOCK 100 en option.

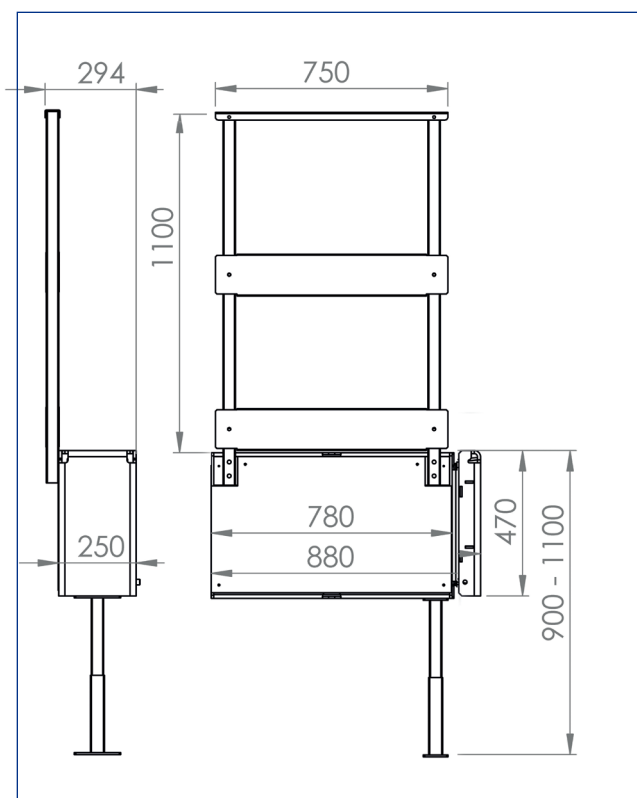

Modèle 1065

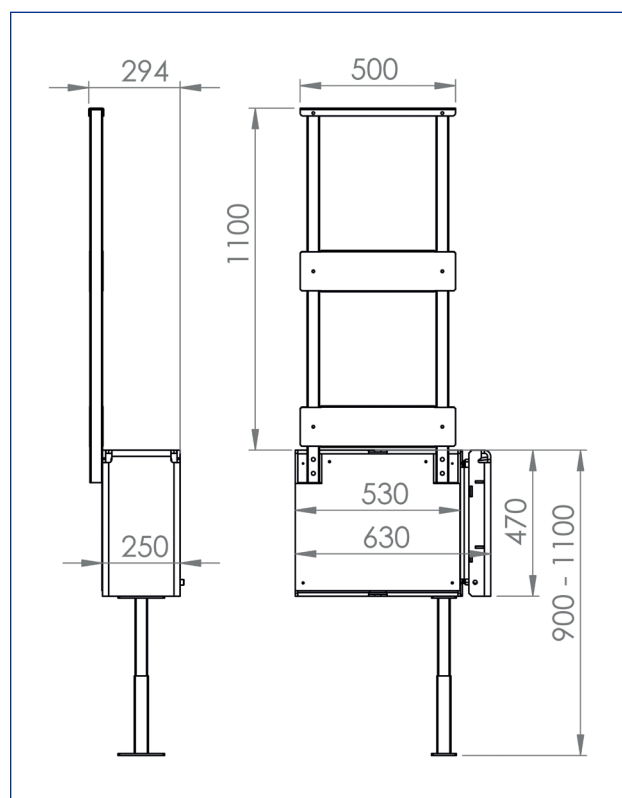

Modèle 815

Option : butoirs de quai BUTDOCK 100 (référence 93.950.889) : Les butoirs permettent d'amortir efficacement les chocs importants grâce aux butoirs en caoutchouc protégés par une solide structure acier. Cette structure ultra résistante assure une durée de vie exceptionnellement longue.